

Die RAL-Serie



Universalität in neuer Form



RAL-SERIE

Farbe



weiß oder schwarz

Farbe

ANBAUMONTAGE





EINBAUMONTAGE

Montagearten

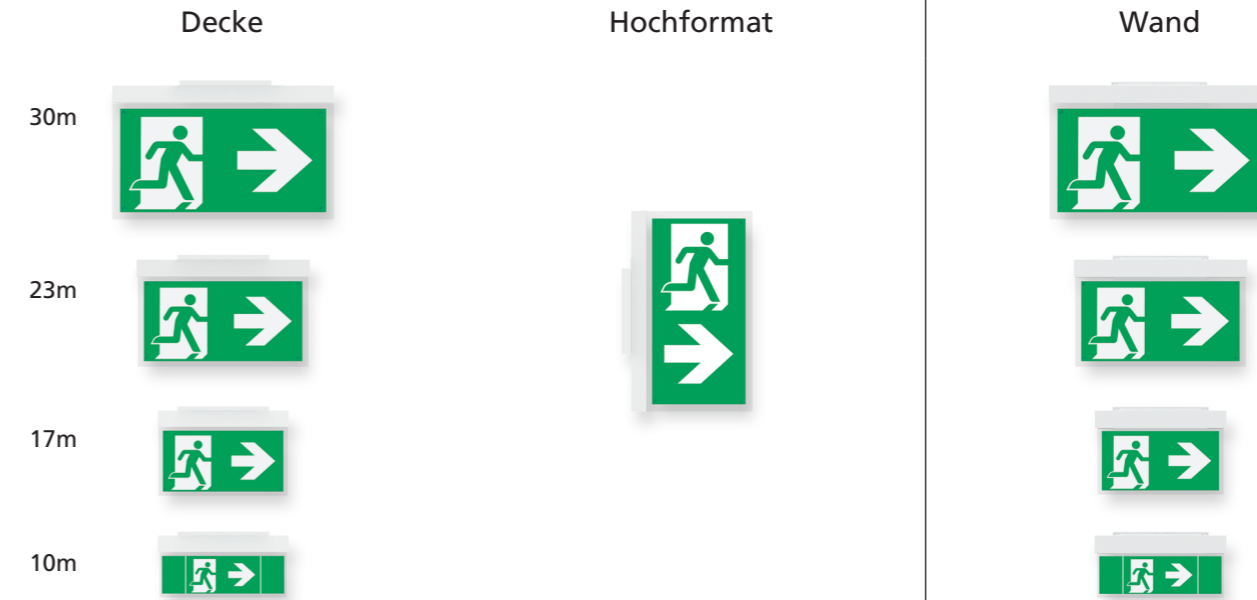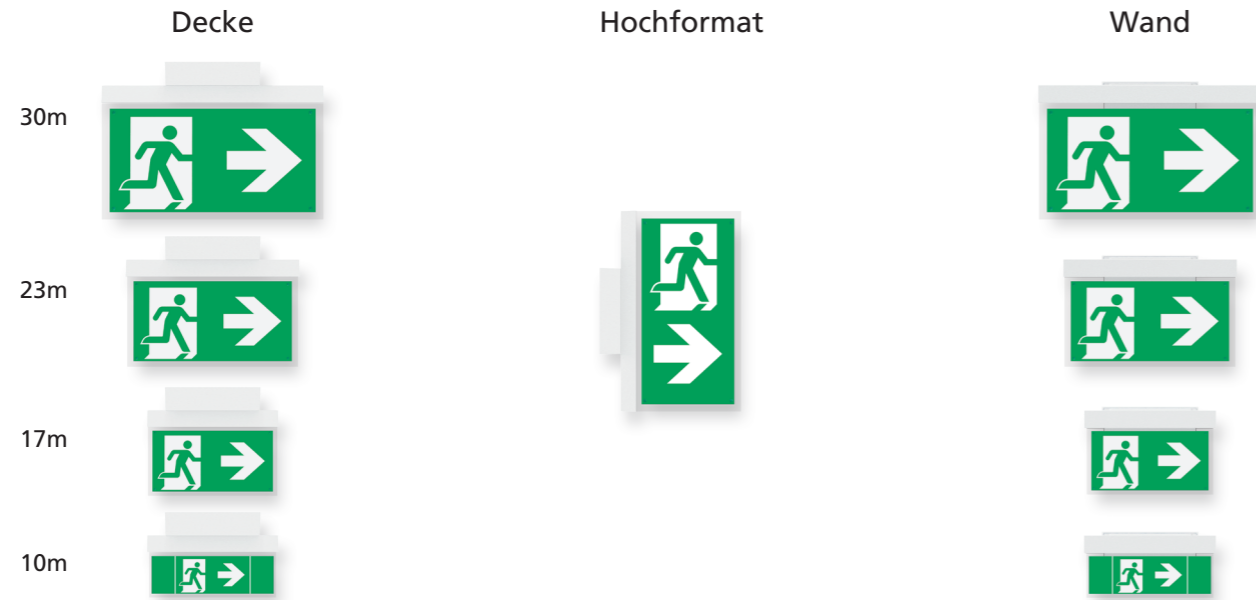

Montagearten

Montagezubehör

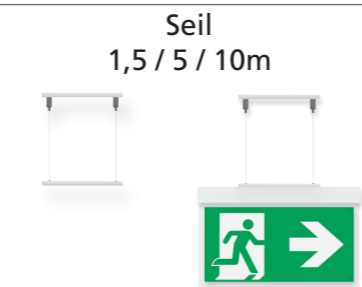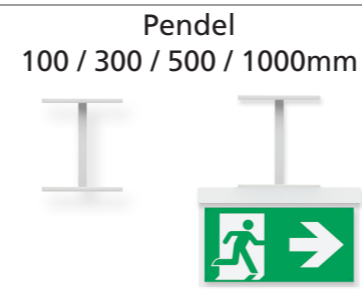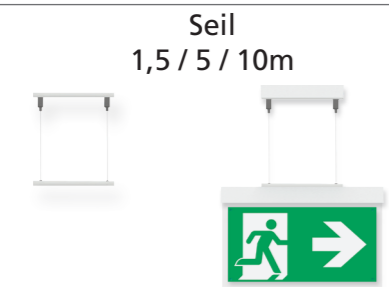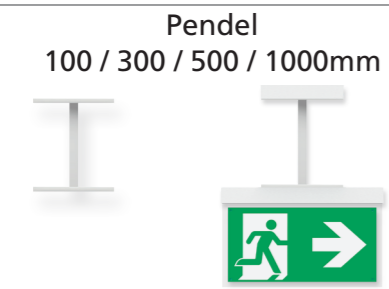

Hinterbaukasten zur Kabelaufputzmontage



Wandebauwinkel für Hohlwände



Universalabdeckplatte für vorhandene Deckenausschnitte



Montagezubehör

DIE RAL-SERIE – UNIVERSALITÄT IN NEUER FORM

Die **RAL-SERIE** besticht durch ihre schlichte und moderne Designsprache. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium gehört sie dennoch zur Gruppe der Leuchten mit Schutzklasse II. Dies wird durch die innovative Kunststoffkapselung des elektrischen Anschlussraums ermöglicht. Damit vergrößert die **RAL** den Einsatzbereich gegenüber Leuchten mit Schutzklasse I.



FARBEN – SCHWARZ, WEISS ODER INDIVIDUELL

Alle Modelle sind standardmäßig in schwarz oder weiß erhältlich. Sonderfarben sind auf Wunsch möglich.

MONTAGEARTEN – UNIVERSELL, EINFACH, SCHNELL

Alle Varianten werden in den Erkennungsweiten 10m, 17m, 23m und 30m angeboten. Somit müssen keine optisch abweichenden Leuchten innerhalb eines Objektes eingesetzt werden.

Durch einfaches Wenden der mitgelieferten Montageplatte ist die Leuchte für Decken- oder Wandaufbaumontage universell einsetzbar. Auch eine gedrehte Hochkant-Montage ist ohne zusätzlichen Wandausleger möglich.

Für die Einbaumontage wird eine separate Decken- oder Wand-Ausführung angeboten.

Mit Hilfe des optionalen Wandeinbauwinkels lässt sich die Deckeneinbau-Leuchte schnell umwandeln, um diese in eine Hohlwand zu montieren. Der Leuchteneinbau erfolgt komfortabel mittels kreisrundem Ausschnitt in eine mitgelieferte Gerätedose. Damit entfällt die Erstellung der aufwendigen und fehleranfälligen eckigen Deckenausschnitte.

Die Wandeinbau-Leuchte wird hingegen in eine Geräte-Doppeldose montiert, welche nicht Teil des Lieferumfangs ist.





MONTAGEZUBEHÖR – MEHR FLEXIBILITÄT

Weitere Montageoptionen ermöglichen das Pendel- und Seil-Zubehör-Set. Beim Pendel-Set kann zwischen vier verschiedenen Längen gewählt werden (100, 300, 500, 1000mm).

Das Pendel ist bei weißen Leuchten aluminiumfarben und bei schwarzen Leuchten ebenfalls schwarz.

Die Seilabhangung ist in drei Langen (1,5m / 5m / 10m) erhaltlich und mittels hochwertigen Grippern stufenlos einstellbar.

Die Pendel sind vorverdrahtet und die Seilabhangung ist stromfuhrend. Das erspart Montagezeit und -material. Unter Verwendung des optionalen Hinterbaukastens ist auch eine Aufputz-Kabeleinfuhrung schnell realisierbar.

Bei Umrustung von Objekten mit bereits bestehenden Deckenausschnitten konnen diese mit Hilfe der Universaldeckplatte auf einfachste Weise verschlossen und die neuen Leuchten auf oder in der Platte montiert werden.

ZENTRALBATTERIE ODER EINZELBATTERIE – VIELFALT DER SYSTEME

Alle Notleuchten der RAL-SERIE sind mit unterschiedlichen Wattagen zum Anschluss an Zentralbatterie-Anlagen und als Einzelbatterie-Leuchten erhaltlich.

Fur Zentralbatterie-Leuchten sind auch Sonderspannungen (24V, 48/60V und 110V) moglich.

Die Einzelbatterie-Leuchten sind optional mit manuellem Test, automatischem Selbsttest oder zum Anschluss an kabel- oder funkuberwachte Systeme erhaltlich.



PIKTOGRAMME – DER RICHTIGE WEG

Ein Piktogramm-Set – bestehend aus aufsteckbaren Vorsatzfolien mit Pfeil links, rechts, unten und blind – liegt jeder Leuchte bei und ermoglicht vor Ort maximale Flexibilitat bei der Montage.

Erganzend sind einzelne Sonderpiktogramme und weitere Sets – wie zum Beispiel Handicap-Piktogramm-Sets – erhaltlich.