

30m

3W
LED

IP40


SIKORA
 Notbeleuchtungssysteme

RVA8U

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen.


Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium, eloxiert
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	334 x 231 x 29 mm
Wandmontage	334 x 197 x 63 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	350lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	6VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	TS	-
Selbstüberwachung	-	SC
Busüberwachung	-	SL WX

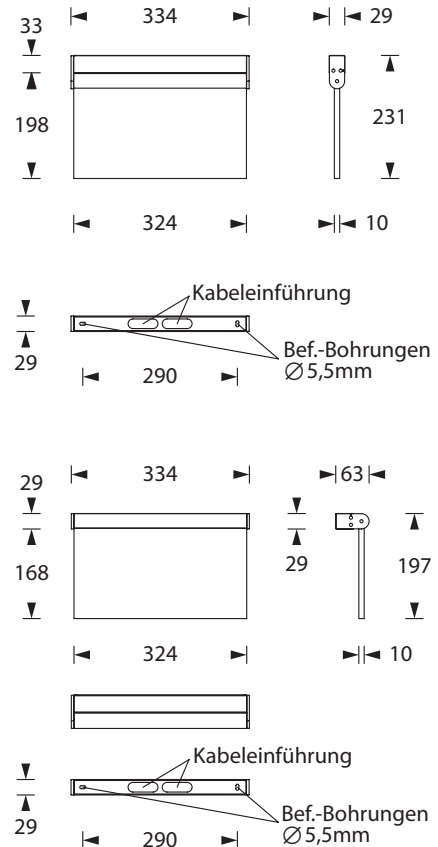

Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Piktogramm-Set*


 Fluchtweg-Piktogramm FR


 Fluchtweg-Piktogramm FL


 Fluchtweg-Piktogramm FU


 Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.